


Datasheet

Slimline dakhaak

VAN DER VALK



Zwartendijk 73, 2681 LP Monster
Nederland
T 0174 21 22 23
F 0174 24 27 27
info@valksolarsystems.nl
www.valksolarsystems.nl

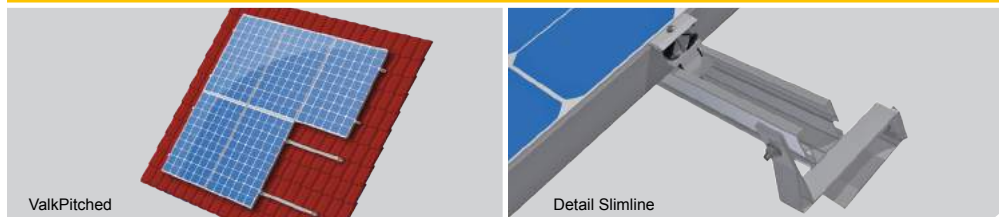

- Technische specificaties**
- Montagesysteem voor schuine daken met dakpannen door bevestiging achter de panlat.
 - Zowel vaste dakhaak (bereik 40-50 mm) als verstelbare dakhaak (bereik 35-59 mm).
 - Haken beschikbaar voor horizontale en verticale profielmontage (portrait / landscape).
 - Zowel te gebruiken bij de ValkPitched - Clamp en ValkPitched - Insert (inschuiiprofielen).

- Slimline versus concurrerende systemen**
- Zeer beperkt aantal onderdelen voor eenvoudige logistiek en montage.
 - Voorgemonteerde hamerkopbout en kraagmoer voor eenvoudige montage aan profiel.
 - Eenvoudig te gebruiken met bestaande Side+ profielen en paneelklemmen (28-50 mm).
 - Extra sterke dakhaak door slim ontwerp.
 - Rvs kabelklemmetjes beschikbaar voor snel bevestigen bekabeling.
 - Mogelijkheid tot in hoogte verstellen van profielen.

- Panlatberekening**
- Aanleiding voor ontwikkeling: nieuwe normeringen en bouwtechnische berekeningsmethoden. Deze verschaffen duidelijkheid over hoe om te gaan met windlasten.
 - Naast gebruikelijke rekentechnische variabelen als windgebied en dakhoogte, worden in de berekening o.a. panlatafmetingen en afstand tussen de tengels meegenomen.
 - Alternatief voor de Slimline dakhaak is het geschroefde systeem met extra bevestigingshout en de Smartline dakhaak.

Dakhaak advies Slimline		
Windgebied	Afstand tussen dakhaken ValkPitched - Clamp	Aantal dakhaken per paneel ValkPitched - Insert
I	500 mm	4,0
II	600 mm	3,3
III	700 mm	2,9

• Berekening o.b.v. bebouwde omgeving en een maximale dakhoogte van 9 m.

Artikelnummers



Art. 729530
Slimline



Art. 729531
Slimline Twist



Art. 729540
Slimline Verstelbaar



Art. 729541
Slimline Verstelbaar Twist