
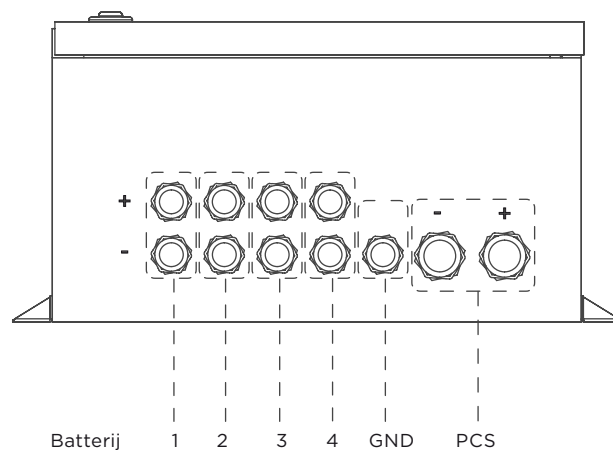


AP DC-combiner

- ▶ Ingebouwd een 320A DC stroombreker
- ▶ Bescherming tegen binnendringen IP65
- ▶ Kan worden aangesloten op maximaal 4 batterijen
- ▶ Vergroot de capaciteit van APstorage
- ▶ Breid de werkbereik van APstorage uit
- ▶ Eenvoudige installatie en efficiënte verdeling van elektrische stroom over verschillende circuits

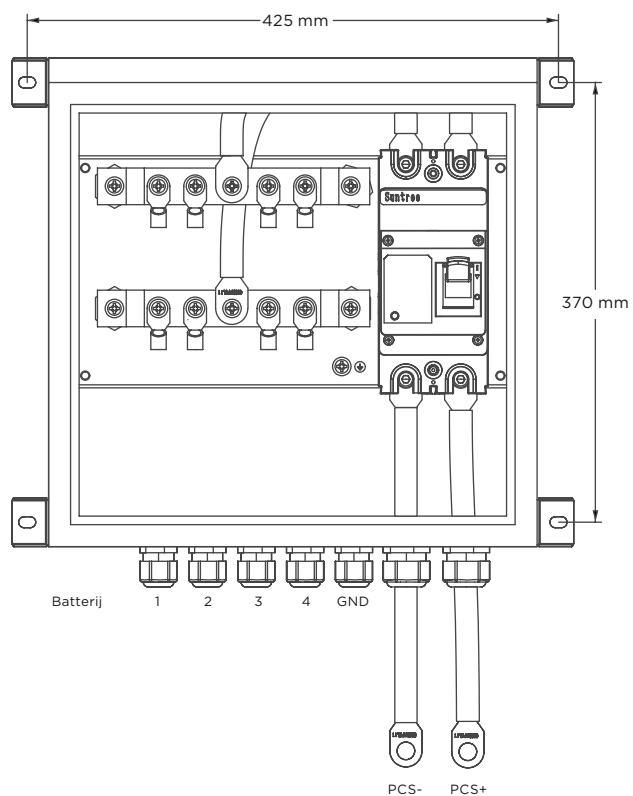

Gegevensblad | AP DC-combiner

Algemene specificaties

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Afmetingen B/H/D | 444 mm x 433 mm x 225 mm |
| Gewicht | 14,6 kg |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur | -25°C ~ +65°C |
| Bereik opslagtemperatuur | -40°C ~ +85°C |
| Omgevingscategorie | Buiten |
| Relatieve luchtvochtigheid | 10%-90% |
| Bescherming tegen binnendringen | IP65 |
| Ventilatie | Natuurlijke convectie |
| Toegestane hoogte | ≤ 2000 m |
| Garantie | 5 jaar |

Gegevens DC-ingang/-uitgang

| | |
|---|-----------|
| Nominale DC-spanning | 51,2 VDC |
| Bereik DC-bedrijfsspanning | 40-60 VDC |
| Nominale stroom van de geïntegreerde schakelaar | 320 A |
| Lengte DC-kabels | 1500 mm |

© Alle rechten voorbehouden
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, zorg dat u de meest recente update gebruikt, te vinden op het web: emea.APsystems.com

Europese vestigingen

APsystems

Karspeldreef 8, 1101 CJ
Amsterdam, Nederland
E-mail: support.emea@Apsystems.com

APsystems

22 Avenue Lionel Terray
69330 Jonage, Frankrijk
E-mail: support.emea@Apsystems.com