



ARTIKELNUMMER	NOMINAAL VERMOGEN	SPANNING	AFMETINGEN	STROOM	GEWICHT	VERWARMDE ZONE Indoors Outdoors
IR-SUMMIT-2600 (zwart)	2600W	220-240V	140 x 16 x 4.5cm	11.3A	7kg	9-16m ² / 6-9m ²
IR-SUMMIT-2600R (zwart - met afstandsbediening)	2600W	220-240V	150 x 16 x 4.5cm	11.3A	7.5kg	9-16m ² / 6-9m ²
IR-SUMMIT-2600W (wit)	2600W	220-240V	140 x 16 x 4.5cm	11.3A	7kg	9-16m ² / 6-9m ²
IR-SUMMIT-2600RW (wit - met afstandsbediening)	2600W	220-240V	150 x 16 x 4.5cm	11.3A	7.5kg	9-16m ² / 6-9m ²

KENMERKEN EN VOORDELEN

De stijlvolle en krachtige 2.6 kW Herschel SUMMIT is een hoogwaardige, elektrische, zero-light en zero-onderhoud design space heater, die een moderne en smaakvolle oplossing biedt voor verwarmingszones in grote binnenruimtes. Deze heater ook een ideale oplossing voor het verwarmen van beschutte buitenruimtes met weinig luchtverplaatsing. De Herschel SUMMIT is verkrijgbaar in een keuze uit twee kleuren - discreet zwart en eigentijds wit - beide designs garanderen een hoogwaardige afwerking voor elke toepassing.


De slanke SUMMIT biedt veel flexibiliteit als het gaat om installatie, aangezien deze zowel aan het plafond als aan de muur kan worden gemonteerd en zeer eenvoudig te installeren is. Wand- / plafondbevestigingsbeugels en accessoires worden meegeleverd met de heater en voor hoge plafonds bestaan externe ophangsystemen via een aanbevolen leverancier. Contacteer Herschel voor meer info.

De SUMMIT is betrouwbaar en duurzaam. Hij heeft een lange levensduur en is beschikbaar met of zonder afstandsbediening. De versie met afstandsbediening wordt geleverd met twee verschillende vermogensniveaus en kan tot 24 uur worden ingesteld met een timer.

De langgolvlige infraroodstraling geproduceerd door de Herschel SUMMIT verwarmt mensen direct op een comfortabele en zachte manier zonder de omgevende lucht op te warmen. Het Kanthal AF-verwarmingselement zorgt voor een opwarmtijd van minder dan 10 minuten. Deze heater is een perfecte oplossing om de koude avonden buiten lekker warm te houden of om moeilijk bereikbare zones in grotere binnenruimtes zoals winkels, cafés, restaurants en bars te verwarmen. Stil in gebruik en zonder licht is dit een discrete, efficiënte en milieuvriendelijke manier om schone, comfortabele en effectieve warmte te garanderen.

Voor grotere specifieke commerciële projecten adviseren we altijd dat Herschel een evaluatie of een gedetailleerde calculatie maakt.

MONTAGESHEMA

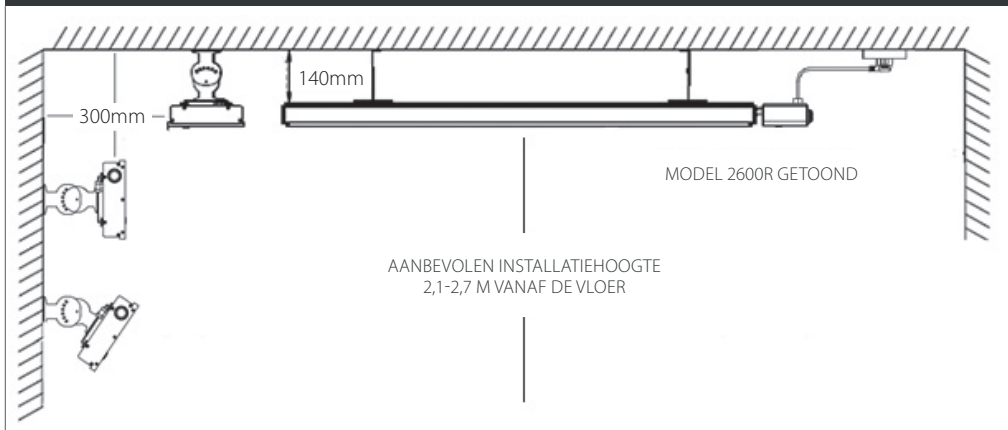

BELANGRIJK

Bij gebruik buitenshuis moet de Herschel SUMMIT permanent worden afgedekt en volledig worden beschermd tegen het risico van binnendringend water of blootstelling aan regenval. Alle details over de installatievoorschriften staan in de installatiehandleiding en moeten worden opgevolgd.

In zones die aan luchtbeweging /wind blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 verminderen. In deze toepassingen raden we aan om de heater op de laagste hoogte te monteren en het aantal SUMMIT heaters proportioneel te verhogen of een heater uit ons middengolvig Sunset gamma te kiezen. De verwarmde zones zijn gebaseerd op de aanbevolen montagehoogtes. Raadpleeg de Herschel SUMMIT installatiehandleiding voor de montage en richtlijnen over verwarmde zones en warmte-intensiteit op andere hoogtes.

De aanbevolen installatiehoogte van de SUMMIT is 2,1 m tot 2,7 m (83"-106") van de vloer. De verwarming mag in geen geval op minder dan 1,8 m (71 ") van de vloer worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 Volt.

De Herschel Summit garantie dekt gebreken door defecte onderdelen of productiefouten gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.

Garantie is exclusief afstandsbediening. In het onwaarschijnlijke geval van een defect aan het toestel gedurende deze periode, dient dit ter reparatie of vervanging naar de leverancier teruggestuurd te worden. Voor meer details en uitsluitingen verwijzen we naar de garantiopolis op Herschel-infrared.com. De garantie is ongeldig indien de correcte installatievoorschriften niet nageleefd werden.



Verwarmingselement: Herschel Kanthal AF

Emitter: zwart : structuuroppervlak uit aluminium met GE IR-versterkende coating

wit : structuuroppervlak uit aluminium met keramische coating

Behuizing: geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium

Afstandsbediening: 2 vermogensniveaus en 24-uurs timer

Opwarmtijd: <10 minuten

Nuttig golflengtebereik: 3 – 10 µm

IP-classificatie: IP64

